



PROSTAFF



**DIE UNIVERSALLÖSUNG
FÜR DIE JAGD**





SCHNELLFOKUSSIEROKULAR
Der leichtgängige Aluminiumring mit gummiertem Augenschutz ermöglicht eine scharfe Abseheneinstellung und eine schnelle Zielerfassung.



FEDERUNTERSTÜTZTE TÜRME MIT DIREKTER ZURÜCK-AUF-NULL-FUNKTION
Federunterstützte Seiten- und Höheneinstellknöpfe können nach der Justierung auf »Null« zurückgesetzt werden, damit sie als einfache Referenz für Anpassungen dienen können.

VOLLSTÄNDIGE MEHRSCICHTENVERGÜTUNG

Eine Antireflex-Mehrfachbeschichtung aller Linsengruppen maximiert die Lichtdurchlässigkeit, die Helligkeit und den Kontrast.



GROSSZÜGIGER ABSTAND DER AUSTRITTSPUPILE

Schützt Augen- und Stimpfpartie.



ZOOMFAKTOR 3

Bietet Flexibilität in verschiedensten Jagdsituationen.



WASSERDICHT

Die Abdichtung mit O-Ringen schützt das Gehäuseinnere vor Feuchtigkeit.



STOSSFEST

Widersteht starken Rückstößen und rauen Einsatzbedingungen.



STICKSTOFFFÜLLUNG
Die Stickstofffüllung schützt zuverlässig bei hohen Temperaturschwankungen und vor Beschlag im Inneren.



2,54-CM-TUBUS
Der Haupttubusdurchmesser beträgt 2,54 cm.



TURMABDECKUNGEN AUS ALUMINIUM

Das PROSTAFF P3 ist in besonders robuster Aluminiumbauweise ausgeführt. Die Turmabdeckungen, der Zoom- und der Okularfokusring verfügen über eine ergonomische Rändelung.




FEDERUNTERSTÜTZTE TÜRME MIT DIREKTER ZURÜCK-AUF-NULL-FUNKTION

Präzise Abseheneinstellung in 1/4-Bogenminuten-Stufen mit Rasten für eine schnelle Kalibrierung, die auch bei harten Rückstößen nicht verloren geht.

ABSEHEN DES PROSTAFF P3

Die neuen Modelle der Serie PROSTAFF P3 sind mit den beliebten BDC- oder Duplex-Absehen erhältlich.

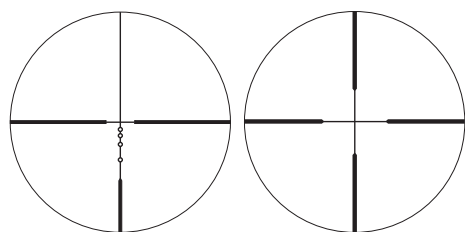

BDC

DUPLEX



MODELL	2-7x32	3-9x40	3-9x50	4-12x40	6-18x40AO
ABSEHEN	BDC	DUPLEX, BDC	DUPLEX, BDC	DUPLEX, BDC	BDC
TATSÄCHLICHE VERGRÖßERUNG	2x-7x	3x-9x	3x-9x	4x-12x	6x-18x
EFFEKTIVER OBJEKTIVDURCHMESSER (mm)	32	40	50	40	40
OBJEKTIVAUSSENDURCHMESSER (mm)	40,8	48,8	60,3	48,8	50,8
OKULARAUSSENDURCHMESSER (mm)	44	44	44	44	44
FILTERGEWINDEDURCHMESSER	M35,5x0,5	M43x0,75	M55x0,75	M43x0,75	-
DURCHMESSER DER AUSTRITTSPUPILE (mm)	16,0-4,6	13,3-4,4	16,7-5,6	10,0-3,3	6,7-2,2
ABSTAND DER AUSTRITTSPUPILE (mm)	96,5-96,5	91,5-91,5	91,5-91,5	94,0-94,0	90,0-90,0
SEHFELD (m, auf 100 m)	14,9-4,2	11,2-3,8	11,2-3,8	7,9-2,6	5,2-1,7
TUBUSDURCHMESSER (mm)	25,4	25,4	25,4	25,4	25,4
ABSTUFUNG DER VERSTELLUNG	1 Klick: 1/4 Bogenminute 1 Umdrehung: 12 Bogenminuten	1 Klick: 1/4 Bogenminute 1 Umdrehung: 12 Bogenminuten	1 Klick: 1/4 Bogenminute 1 Umdrehung: 12 Bogenminuten	1 Klick: 1/4 Bogenminute 1 Umdrehung: 12 Bogenminuten	1 Klick: 1/4 Bogenminute 1 Umdrehung: 12 Bogenminuten
MAX. INTERNE VERSTELLUNG (GERADE)	90 Bogenminuten	75 Bogenminuten	75 Bogenminuten	55 Bogenminuten	35 Bogenminuten
PARALLAXENEINSTELLUNG (m)	91,4	91,4	91,4	91,4	45,7-∞
LÄNGE (mm)	292	315	318	358	371
GEWICHT (g)	405	425	505	440	505

PROSTAFF



Nikon Europe B.V.
Tripolis 100, Burgerweeshuispad 101
1076ER Amsterdam, The Netherlands
www.europe-nikon.com

Nikon Vision CO., LTD.
Nikon Futaba Bldg., 3-25, Futaba 1-chome
Shinagawa-ku, Tokyo 142-0043, Japan
www.nikon.com/sportoptics

